


**Ч  
НОВИЧКА**

ЛИНЗА  
«ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ  
ШТОРА»  
CURTAIN LENS



**IP54**  
Устойчив к погоде

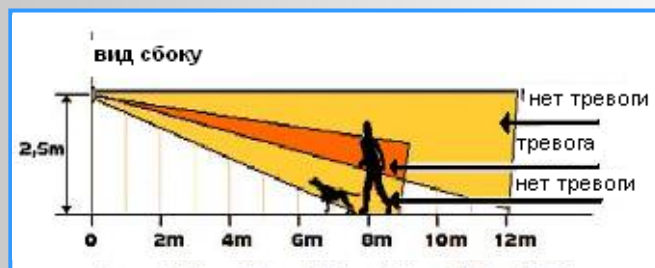

**DIRFE** – инновационный объемный беспроводной извещатель для наружного применения (класс защиты IP54). Распознавание осуществляется двумя независимыми инфракрасными датчиками. Положение датчиков может независимо настраиваться по горизонтали и вертикали. Для подачи тревожного сообщения между сигналами с датчиков может настраиваться связь «И» или «ИЛИ».

Данные свойства делают извещатели DIRFE надежными и многосторонними в применении, их использование позволяет избежать ложный трвог, часто нарушающих работу уличных извещателей.

Устройство защищено от внешнего вмешательства, настройка параметров осуществляется встроенным ДИП-переключателем.

Функция тестирования для каждого датчика (с использованием светодиода) и зуммер упрощают монтаж даже в условиях плохой видимости.

Устройство может быть установлено на высоте 80-250 см. Крышка для линз позволяет добиться эффекта «шторы» для каждого из датчиков.

Напряжение питания	9 В аккумулятор (15 мА в состоянии покоя – 10 мА riasztáskor)
Технология распознавания	2 полностью независимых ИК-датчика с настраиваемой отдельно для каждого чувствительностью
Алгоритм распознавания	ИЛИ – просто И – И с учетом направления
Дальность действия	Макс. 12м
Сигналы	Тревога, внеш. вмешательство, падение напряжения, постановка на охрану
Радио свойства	433,92 МГц (100 м)
Совместимо со всеми беспровод. уст-вами DUEVI(48 бит)	



**DIRRVE** is an innovative supervised volumetric detector for outdoor use (IP54 waterproof). The detection is performed by two passive infrared sensors mounted on two completely independent and adjustable heads, both horizontally and vertically, each one with its own sensitivity setting. The heads may be combined with logic AND (only the detection of both heads triggers alarm) or logic OR (the detection of any head triggers alarm).

These features give to DIRRVE a great versatility and reliability, deleting definitively unwanted alarm events, which often limits outdoor installation of volumetric detectors.

Equipped with tamper protection, the device is programmable by a built-in dip-switch for every functional parameter.

TEST function with led indication for each head and acoustic buzzer for a simplified installation also in low visibility conditions.

It can be mounted at height from 80 to 250 cm. Two lens-covers allows to obtain a curtain effect on both heads.

Power supply	9 Vdc battery (15µA in standby – 10mA in alarm)
Detection technology	2 passive infrared sensors mounted on completely independent and adjustable heads, each one with sensitivity setting.
Detection Logic	OR – simple AND – directional AND selectable
Range	Max 12m
Signalling	Alarm, tamper, low-battery, supervision
RF section	433,92 MHz (100 m in open field)
Compatible with all Duevi 48 bit wireless devices	